



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

✍ Barevná multifunkce A4

✍ Až 33 stran za minutu

✍ Funkce



Kopírování

- barevné
- černobílé



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP
- sken na HDD
- sken do USB
- sken do WebDAV
- síťový TWAIN



Faxování


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	✓
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	✓
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
IWS - přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✗

Možnosti konfigurace

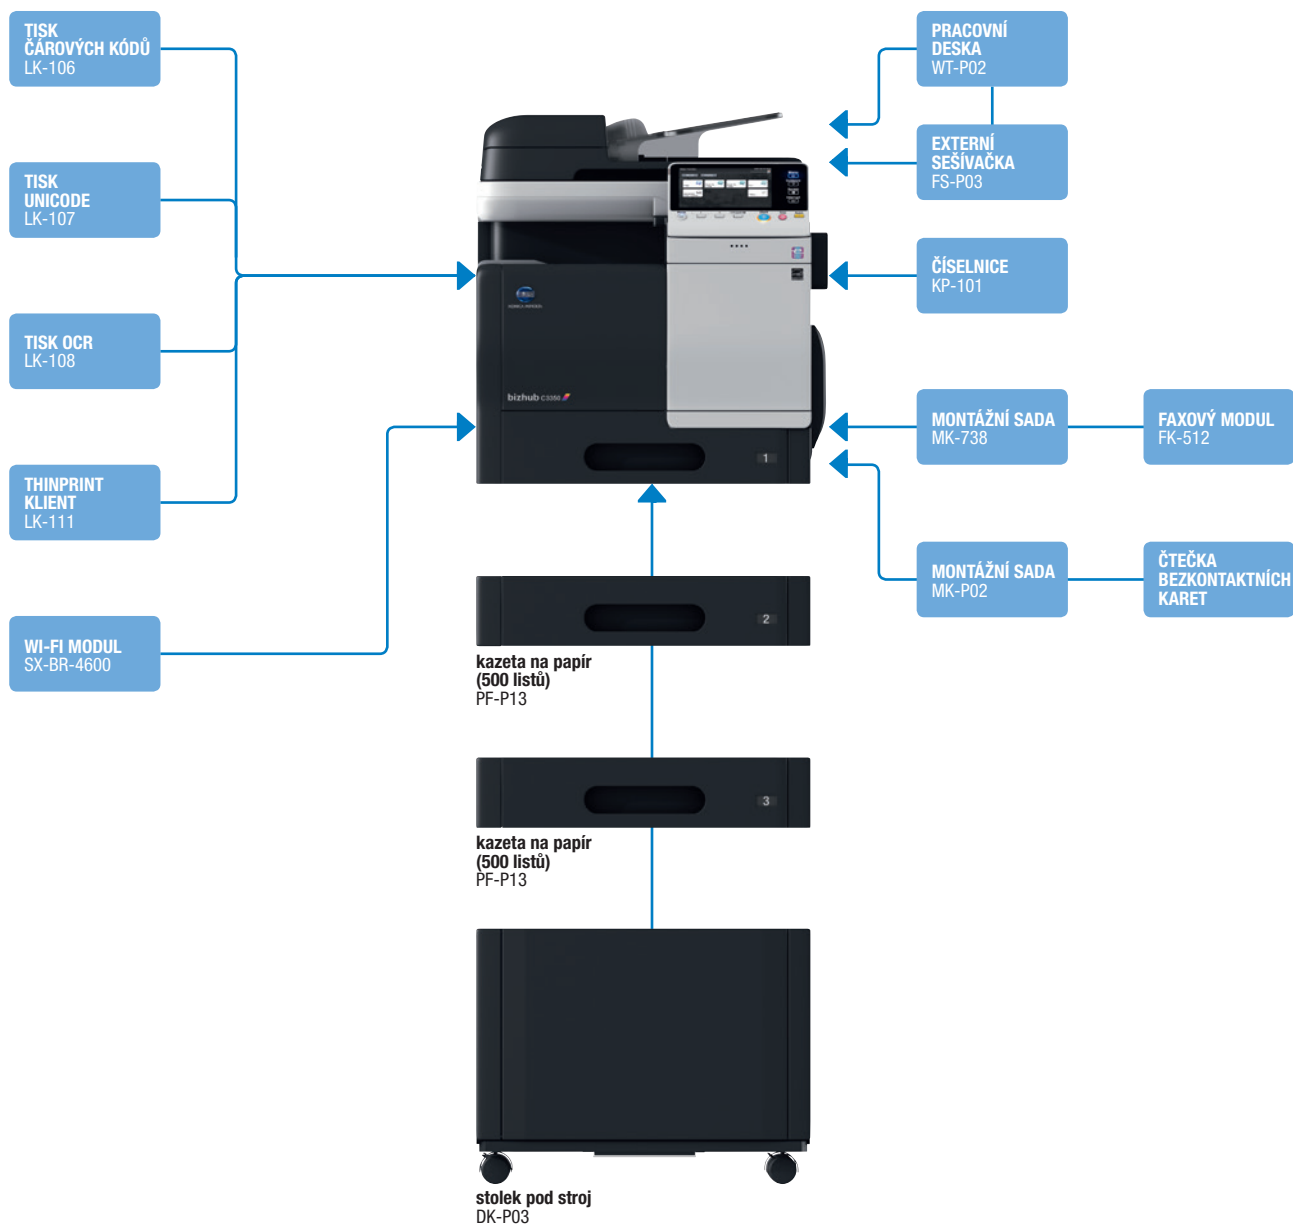

Možnosti dokončování



sešívání
v rohu
(externí
sešíváčka)



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub C3350	Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 33 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Vstupní kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Automatický oboustranný podavač originálů a oboustranný tisk. Standardně 1 GB paměti, 320 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
PF-P13 kazeta na papír	A4, 500 listů, 60–90 g/m ²
DK-P03 stolek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
FS-P03 externí sešivačka	sešívání 20 listů v rohu
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky

WT-P02 pracovní deska	pro umístění externí sešivačky, odkládací plocha
FK-512 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
MK-738 montážní sada faxu	instalační sada pro faxový modul
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
MK-P02 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
SX-BR-4600 Wi-Fi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	1 GB (standardně)
Systémový pevný disk	320 GB (standardně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A5–A4; 50–128 g/m ² ; oboustranný otáčející podavač originálů
Tisknutelné formáty	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–210 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 650 listů max.: 1 650 listů
1. kazeta	550 listů, A6–A4, 60–210 g/m ²
2. kazeta (volitelná)	500 listů, A4, 60–90 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	500 listů, A4, 60–90 g/m ²
Boční vstup	100 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–210 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m ²
Režimy dokončování (volitelné)	sešívání (externí sešivačka)
Výstupní kapacita	max.: 250 listů
Sešívání (volitelné)	max.: 20 listů (externí sešivačka)
Životnost toneru	CMYK: 10 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	CMYK: 50 000 stran
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,7 kW (systém) TEC 2,1 kWh ¹
Rozměry systému (š x h x v)	555 x 584 x 603 mm
Hmotnost systému	asi 47,5 kg

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 33 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 33 str/min
Doba 1. kopie (černobíle/barevně)	9,0 s
Doba zahřívání	asi 30 s ²
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	max. A4
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
Kopírovací funkce	elektronické třídění; multi-job; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; barevný režim; oddělené snímání; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazů; 2-v-1; 4-v-1

TISK

Rozlišení tisku	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránek	PCL 5e/c emulace, PCL XL ver. 3.0 emulace, PostScript 3 emulace (3016), XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novější Linux
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk souborů TIFF, XPS, PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk; kombinace; n-v-1; režim plakátu; brožura; vodoznak

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle / barevně)	až 35 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 × 600 dpi
Režimy skenování	skenování do e-mailu skenování do SMB skenování na FTP skenování na HDD skenování na USB skenování do WebDAV síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktní PDF; XPS
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	až 400 přednastavení

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	analogový i-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 × 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny)
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); filtrování IP adres a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPsec a IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

² Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Navštivte stránku produktu