



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

✍ Barevná multifunkce A4

✍ Až 31 stran za minutu

Funkce



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB

- mobilní



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP

- sken na HDD
- sken do USB
- sken do DPSW
- síťový TWAIN



Kopírování

- barevné
- černobílé



Faxování


- Super G3 Fax
- PC-Fax



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	✓
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	✗
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO – vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✗
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	✗

Možnosti konfigurace

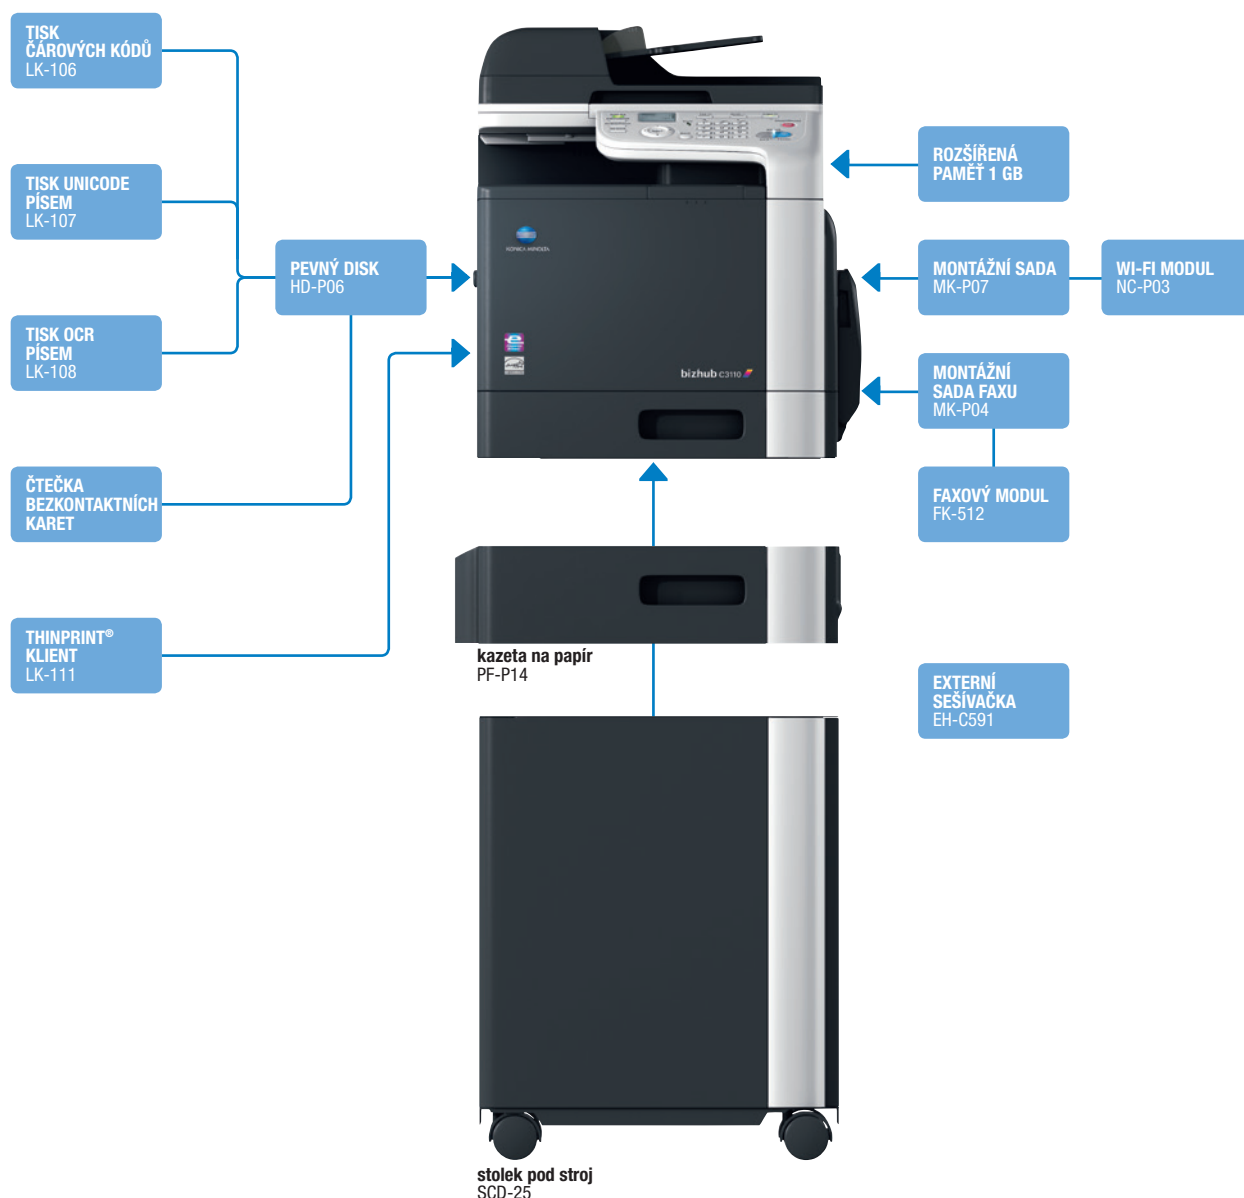

Možnosti dokončování



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub C3110	Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 31 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a volitelně XPS. Vstupní kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Automatický oboustranný podavač originálů a oboustranný tisk. Standardně 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.
PF-P14 kazeta na papír	A4; 500 listů; až 90 g/m ²
SCD-25 stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
HD-P06 pevný disk	pevný disk 320 GB ¹

rozšířená paměť 1 GB	paměť 1 GB pro rychlejší zpracování úloh
FK-512 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
MK-P04 montážní sada faxu	instalační sada pro faxový modul
bezkontaktní čtečka karet¹	různé technologie identifikačních karet
LK-106 tisk čárových kódů¹	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem¹	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem¹	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
MK-P07 montážní sada	instalační sada pro Wi-Fi modul
NC-P03 Wi-Fi modul	Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
EH-C591 externí sešíváčka	sešívá až 50 listů v sadě

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	1 GB (standardně) 2 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	320 GB (volitelně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A6–A4; 50–110 g/m ² oboustranný otáčející
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–210 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů max.: 850 listů
1. kazeta	250 listů; A6–A4; 60–210 g/m ²
2. kazeta (volitelná)	500 listů; A4; 60–90 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty, 60–210 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Životnost toneru	černý 5 000 stran; CMY 5 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá 25 000 stran; CMY 25 000 stran
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,2 kW (systém) TEC 2,1 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	447 x 544 x 500 mm
Hmotnost systému	asi 30 kg

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 31 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 31 str/min
Doba 1. kopie (černobíle/barevně)	13 s
Doba zahřívání	asi 38 s ³
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–99
Formát originálů	A6–A4
Měřítka	25–400% v krocích 1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	oboustranné kopírování; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1; režim plakátu; nastavení sytosti

TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS ¹
Operační systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk ¹ souborů TIFF, XPS ¹ , PDF ¹ 1.7, JPEG a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk ¹ ; kombinace; n-v-1; režim plakátu; přetisk; vodoznak
Mobilní tisk	AirPrint (iOS) ¹ , Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android), Wi-Fi Access Point (volitelně), Wi-Fi Direct (volitelně)

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle / barevně)	až 30 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu skenování do SMB skenování na FTP skenování na USB skenování na HDD ¹ skenování do DPWS síťový TWAIN
Souborové formáty	TIFF; PDF; kompaktní PDF; JPEG; XPS ¹
Cílové adresy	250 (sdílené s faxem); podpora LDAP

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	analogový PC-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	250 (sdílené se skenováním); podpora LDAP
Faxové funkce	vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace) ¹ ; IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2 ¹ , SSL3 ¹ a TSL1.0 ¹ ; podpora IPsec ¹ a IEEE 802.1X ¹ ; ověřování uživatelů ¹ ; zabezpečený tisk ¹ ; přepis pevného disku (8 standardních typů) ¹ ; šifrování dat pevného disku ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print PageScope Mobile

¹ Volitelný pevný disk HD-P06 umožňuje funkce zabezpečený tisk, zkušební kopie, tisknout & uložit, ukládání úloh, emulaci XPS, podporu licencí i-Option, podporu bezkontaktních karet a AirPrint
² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star
³ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

